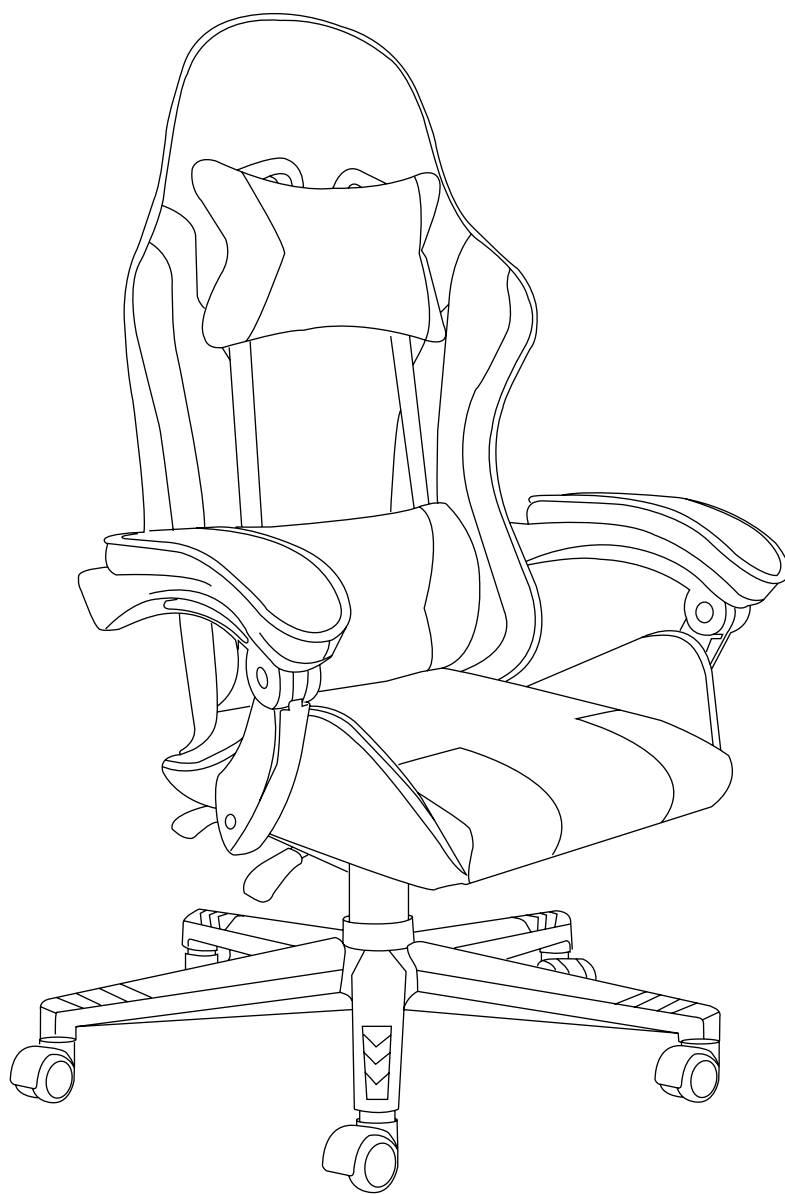


VELACO



INSTRUKCJA MONTAŻU

MODEL: ZING

1

PRZED MONTAŻEM

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego montażu produktu.

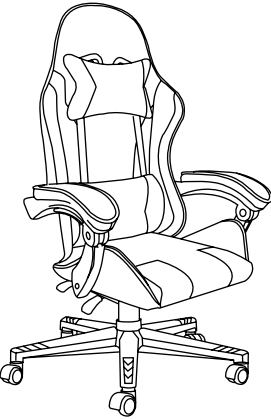





UWAGA: Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.

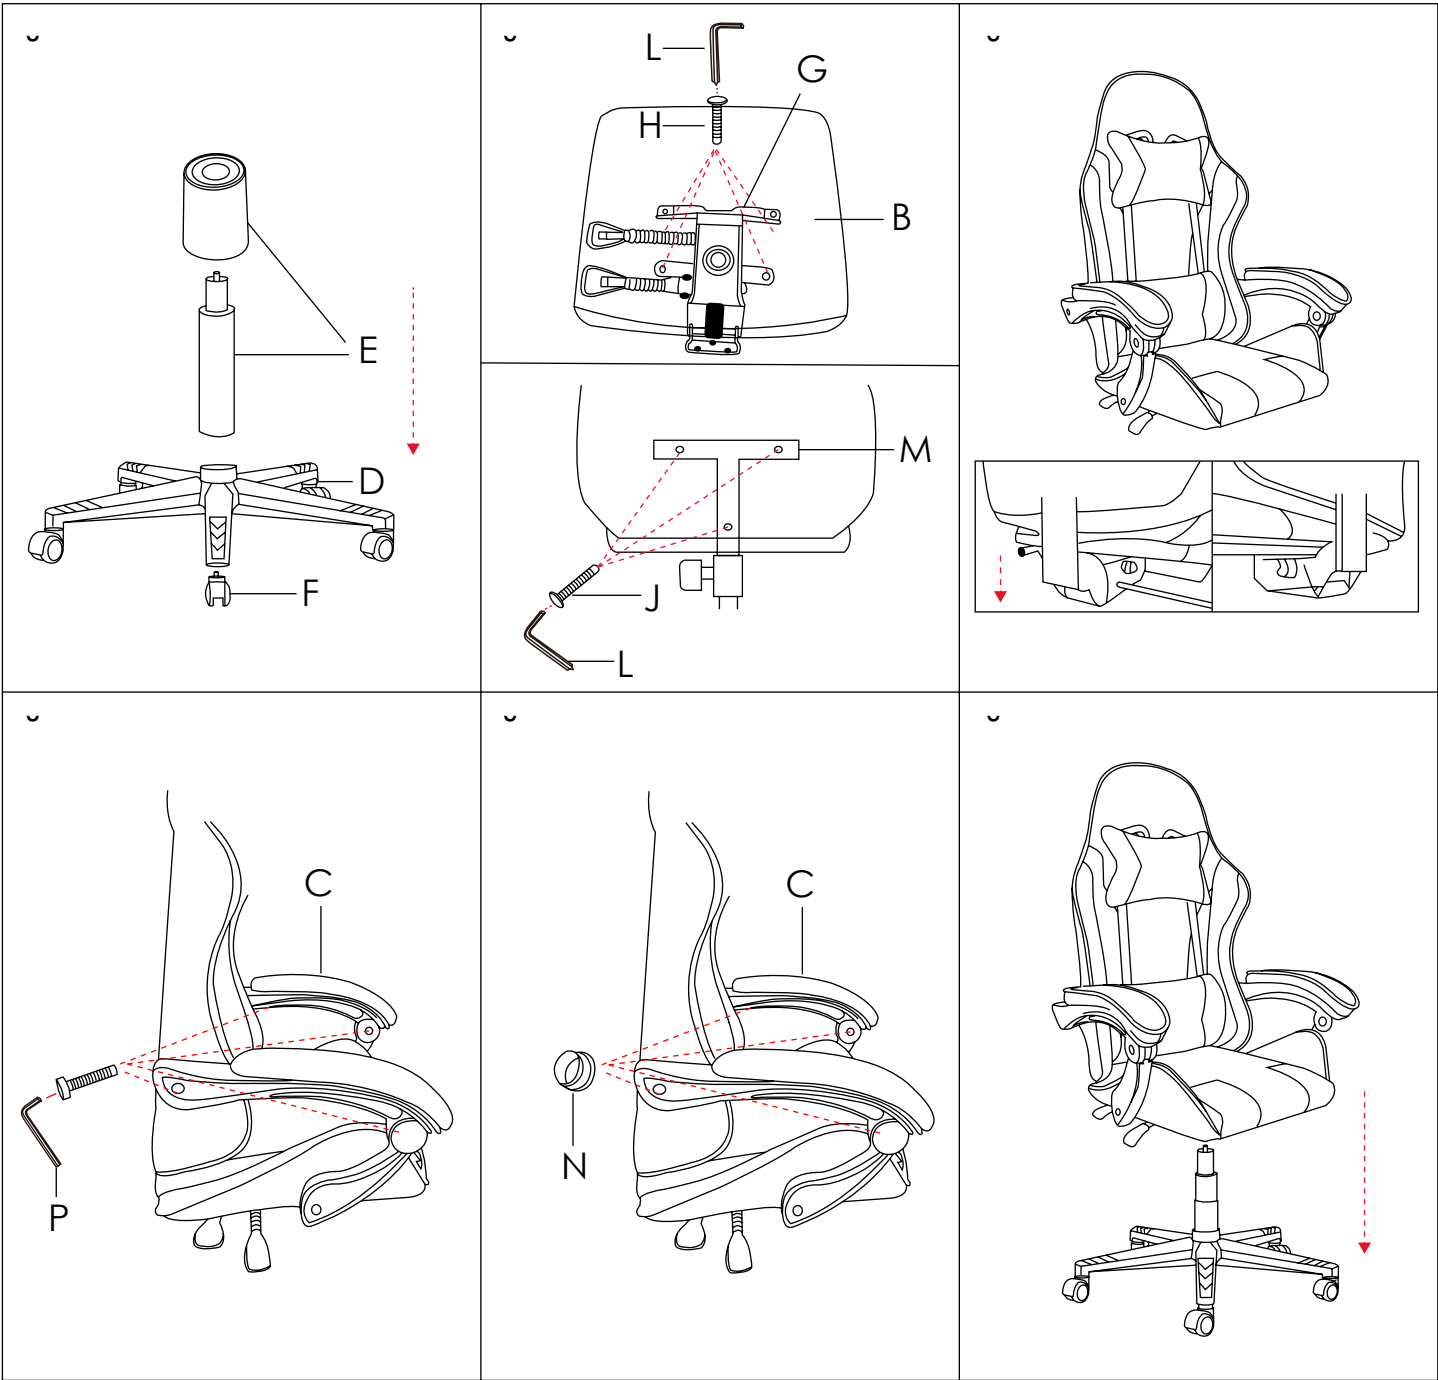
UWAGI

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wydłużyć żywotność zakupionych krzeseł, prosimy o przestrzeganie poniższych wytycznych:

1. Krzesła powinny być używane zgodnie z ich zamierzeniem i konstrukcją. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika, unikaj korzystania z krzeseł jako zamiennika dla drabiny czy wieszaka.
2. Umieszczaj meble na powierzchniach równych, aby utrzymać stabilność siedzenia. Nie przechylaj się i unikaj kołysania na krześle.
3. Meble powinny być używane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach, wolnych od niekorzystnych warunków atmosferycznych.
4. Zachowaj odległość co najmniej 1 metra od aktywnych źródeł ciepła.
5. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia krzeseł.
6. Ochroniacze lakierowe mebli powinny być chronione przed ekspozycją na wysoką temperaturę, wodę i rozpuszczalniki.
7. Powierzchnie lakierowane powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami i uderzeniami.
8. Krzesło należy odkurzać suchą i czystą ściereczką. W przypadku większych zabrudzeń, delikatnie przetrzyj miękką ściereczką zwilżoną wodą z łagodnymi detergentami (np. mydło, płyn do prania), a następnie osusz powierzchnię suchą ściereczką. Unikaj używania środków czyszczących z substancjami ścierającymi lub rozpuszczalnikami.
9. Tapicerowane krzesła tkaninowe należy odkurzać odkurzaczem z miękką szczotką. Tapicerowane krzesła z ekoskóry można odkurzać miękką suchą ściereczką, a ewentualne plamy usuwać miękką ściereczką zwilżoną wodą z delikatnym detergentem. W przypadku silnych zabrudzeń tapicerki, zleć czyszczenie profesjonalnej pralni tapicerskiej.
10. Rekomendujemy regularne dokręcanie śrub w krzesłach w celu zachowania stabilności konstrukcji.

Aby dokładnie zmontować elementy, należy najpierw dokręcić śruby o 50% obrotu, a następnie, gdy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane, dokończyć dokręcanie do 100%.

	A x 1	B x 1C	x 2	D x 1	E x 1F	x 5
					 	
	G x 1	H x 3J	x 4	K x 4	M x 1	L x 1
						
	M6x20mm	M6x35mm	M6x35mm	M8x45mm	N x 4	P x 1
						



VELACO

IMPORTER / DYSTRYBUTOR

Hydro San, Świdry 104C, 21-400 Łuków

NIP: 9462701115 **REGON:** 387296035

Tel: +48 666 696 306

velaco.pl