


VELACO

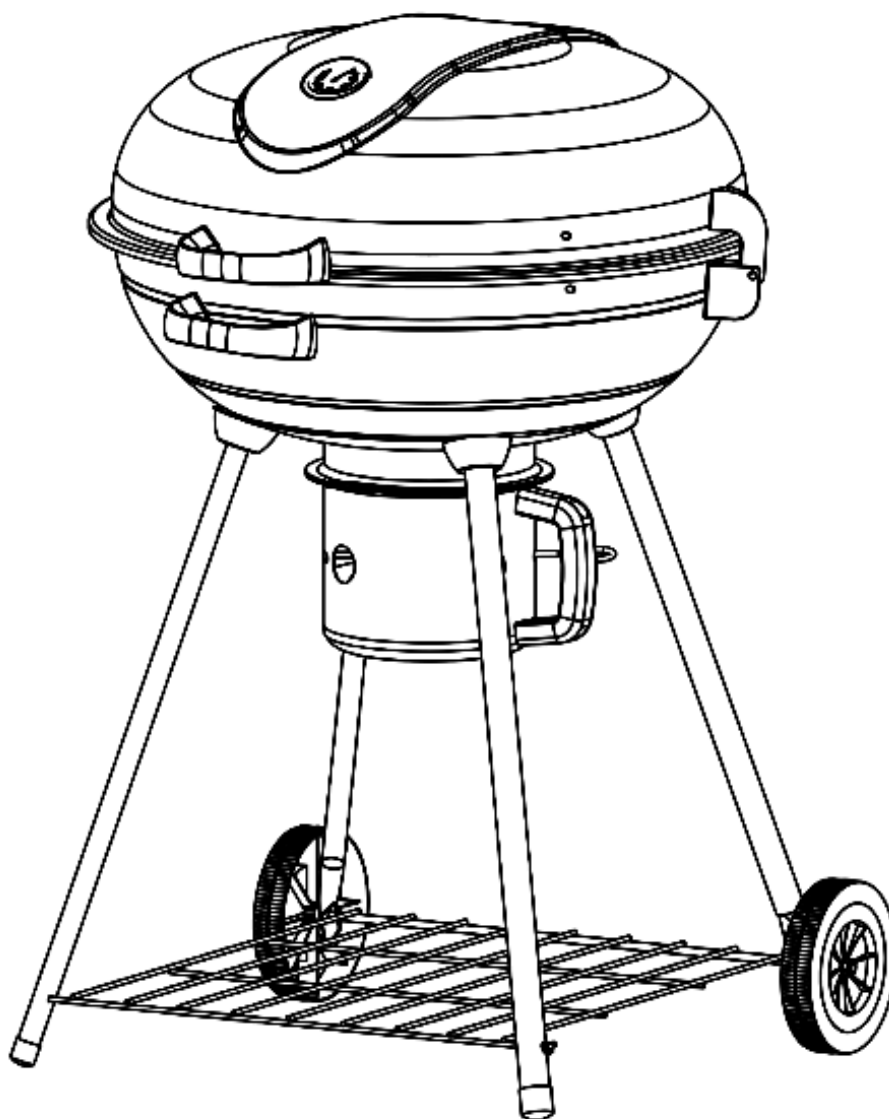

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRILL WĘGLOWY VL04

VELACO.PL




1

PRZED MONTAŻEM

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego montażu produktu.

UWAGA: Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.


CZĘŚCI I AKCESORIA

1		X2	11		X2
2		X1	12		X1
3		X1	13		X2
4		X1	14		X1
5		X1	15		X1
6		X2	16		X1
7		X2	17		X1
8		X1	18		X1
9		X4	19		X1
10		X2	20		X1

A	  (M5x12)	X1
B	  (M6)	X9
C	   (M6x12)	X11
D	  (M8)	X2
E	 	X2
F	 (M5)	X2
G	 (M6)	X1


2

INSTRUKCJA MONTAŻU

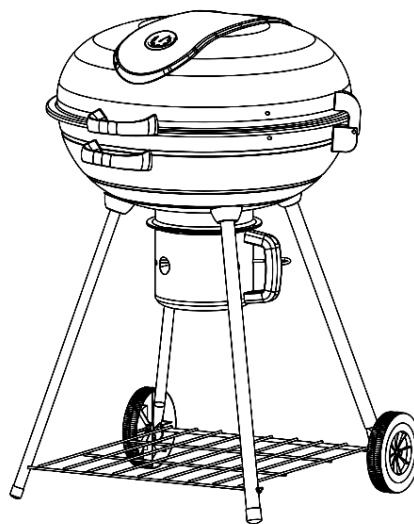


MONTAŻ

Krok 1

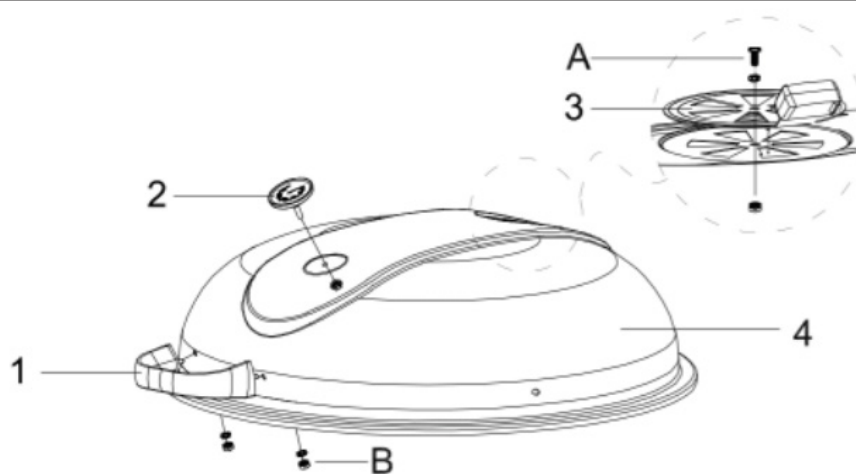


A   (M5x12) X1
B   (M6) X2

Krok 2

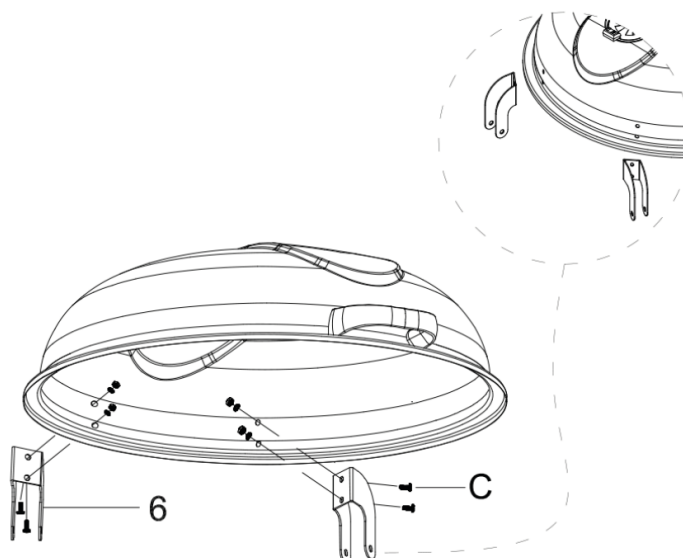


C    (M6x12) X4


Krok 3

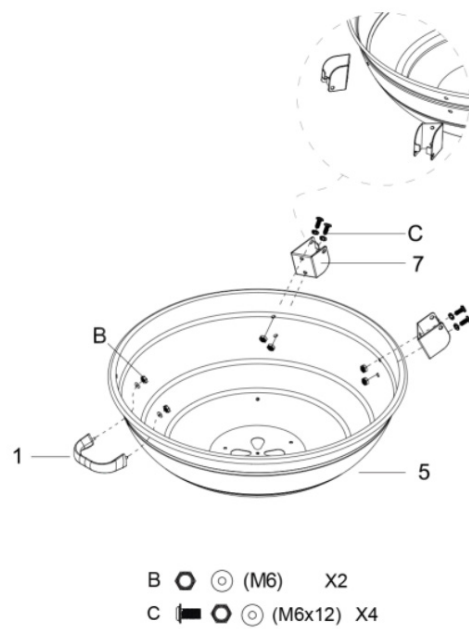


Krok 4

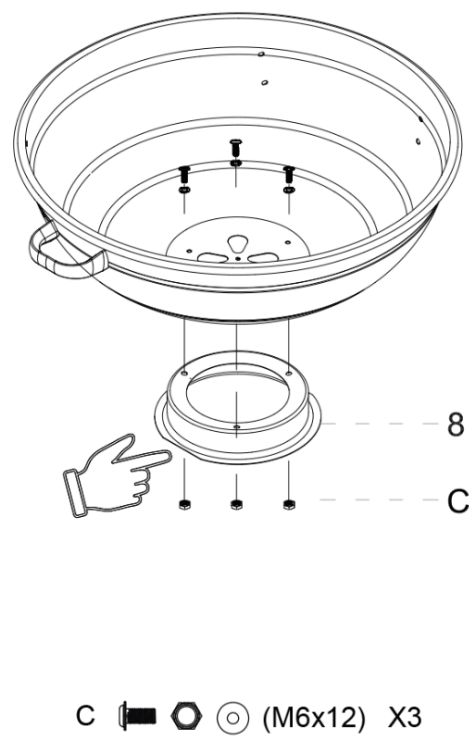

Krok 5

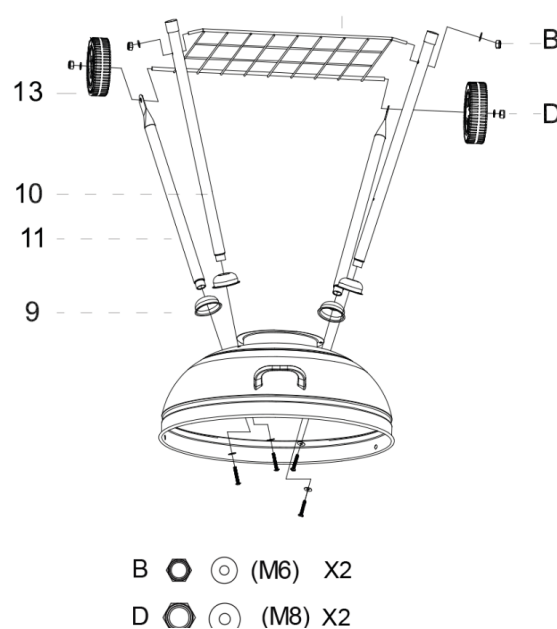


Krok 6

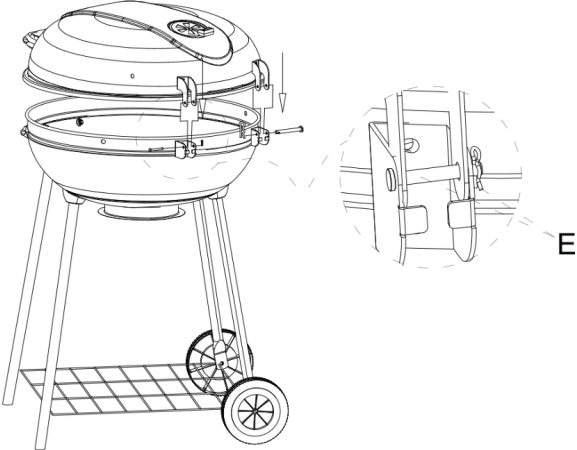


E   X2

Krok 7

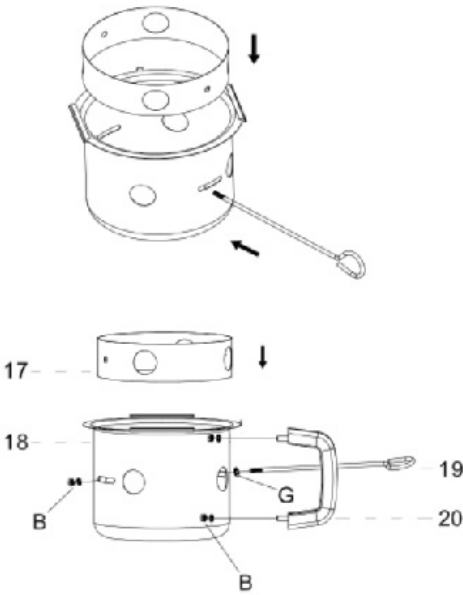

B   (M6) X3
G  (M6) X1


Krok 8

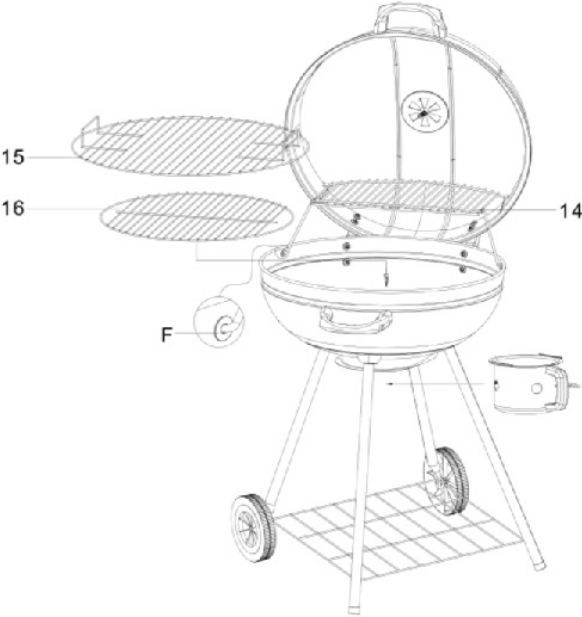

F  (M5) X2

3

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE

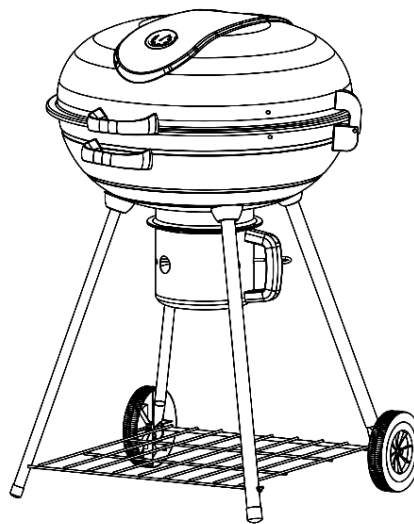


ZALECENIA

Pouczenia:

- Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego zapalania po zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!
- Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych!
- Mocno i pewnie skręcony śrubami grill ustawić na poziomym, równym i stabilnym podłożu.
- Nie wolno zmieniać położenia rusztu, jeżeli na ruszcie znajduje się żywność!
- Uchwyt rozgrzanego rusztu chwycić przez rękawice ochronną, nigdy nie chwycić nieosłoniętą dłonią.
- Po zakończeniu grillowania żar ugasić wodą lub zakopać w ziemi.
- Pozostawienie żaru w palenisku grozi pożarem!
- Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany, a paliwo utrzymywane w formie rozżarzonej, przez co najmniej 30 minut przed przyrządzaniem potraw na grillu.
- Jako paliwo stosować węgiel drzewny lub brykiety węgla drzewnego. Maksymalna ilość paliwa nie może być większa niż pojemność misy paleniska. Paliwo nie może wystawać ponad górną krawędź misy paleniska.
- Rozpalać używając specjalnych podpałek stałych. Na podpałkę ułożyć kilka brykietów węgla i podpalić podpałkę. Gdy paliwo zajmie się ogniem dosypać paliwo do pożądanej ilości.
- Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się powłoką popiołu.

UWAGA!

Grill może być bardzo gorący, nie przesuwaj podczas pracy! Nie używać wewnątrz pomieszczeń!

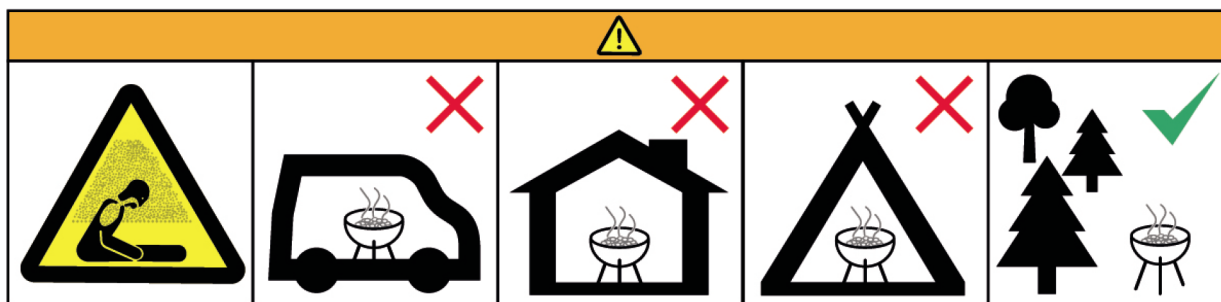

IMPORTER / PRODUCENT

VELACO SP. Z O.O.

ŚWIDRY 104C, 21-400 ŁUKÓW

NIP: 9462706265

VELACO.PL