


VELACO

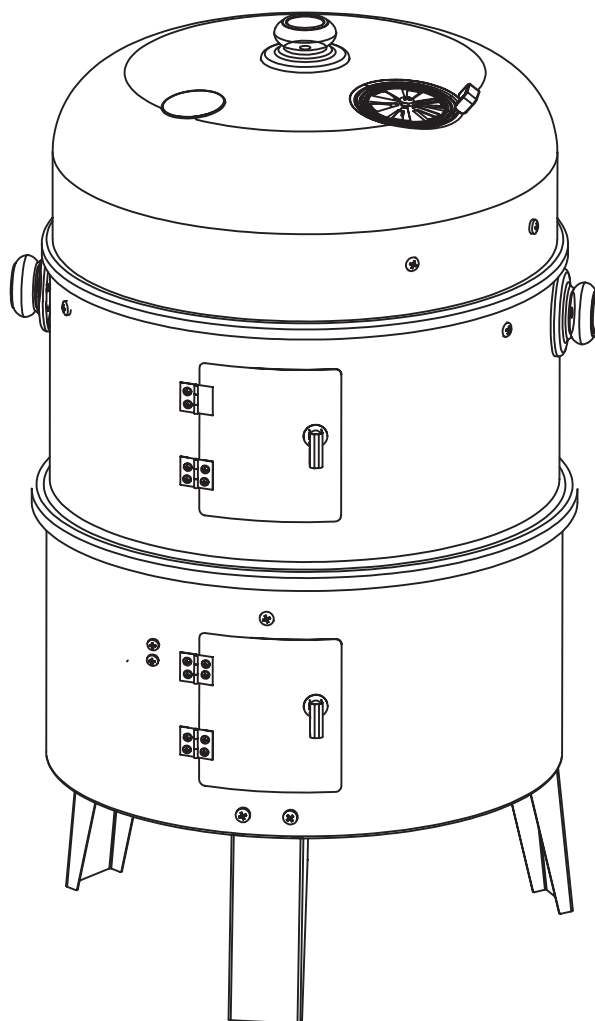

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRILL WĘGLOWY VL12

VELACO.PL


1





PRZED MONTAŻEM

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego montażu produktu.

UWAGA: Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.

CZĘŚCI I AKCESORIA

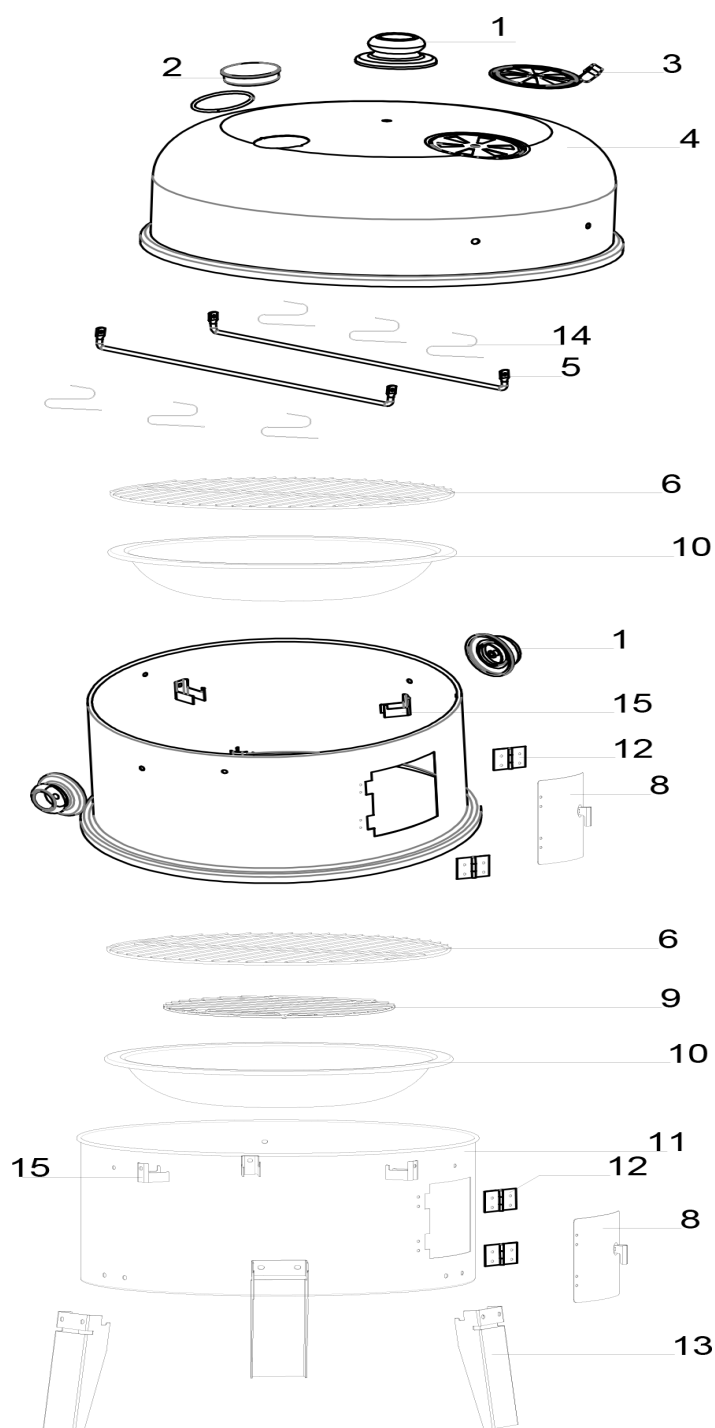

1		3x	10		2x
2		1x	11		1x
3		1x	12		2x
4		1x	13		3x
5		2x	14		6x
6		2x	15		6x
7		1x			
8		2x			
9		1x			

A



12x

C



3x

B




16x




2

INSTRUKCJA MONTAŻU

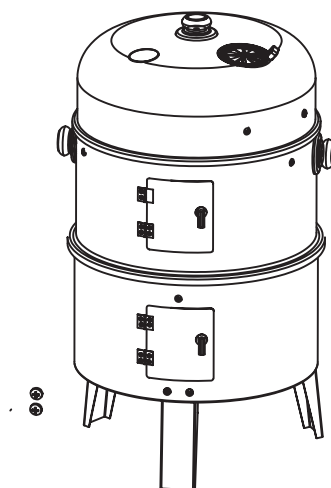


MONTAŻ

Krok 1

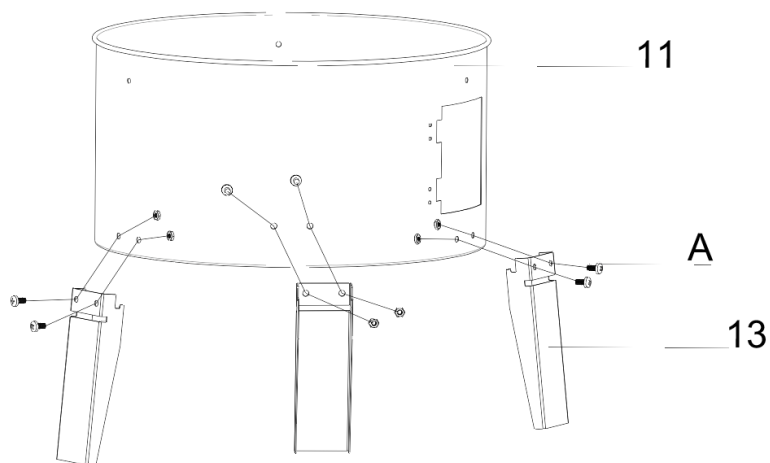


A M6x12   6x

Krok 2

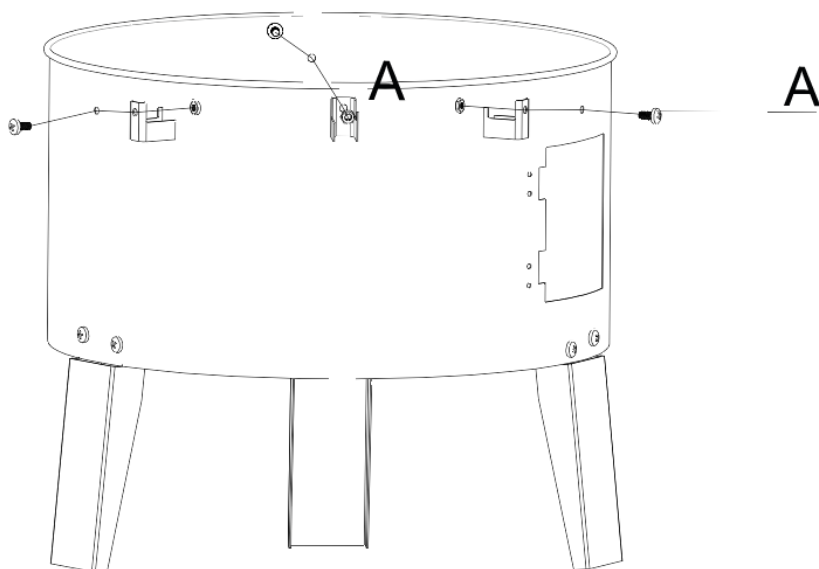


A M6x12   3x

Krok 3

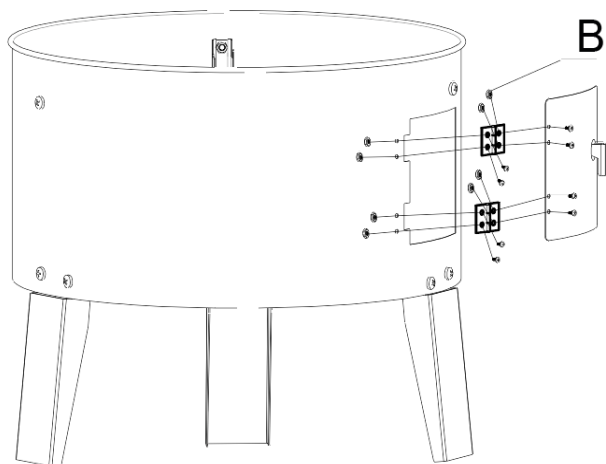


B M3x8  8x

Krok 4

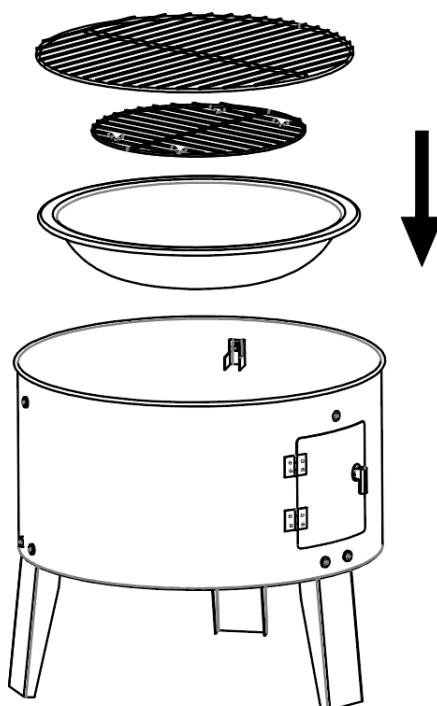


Krok 5

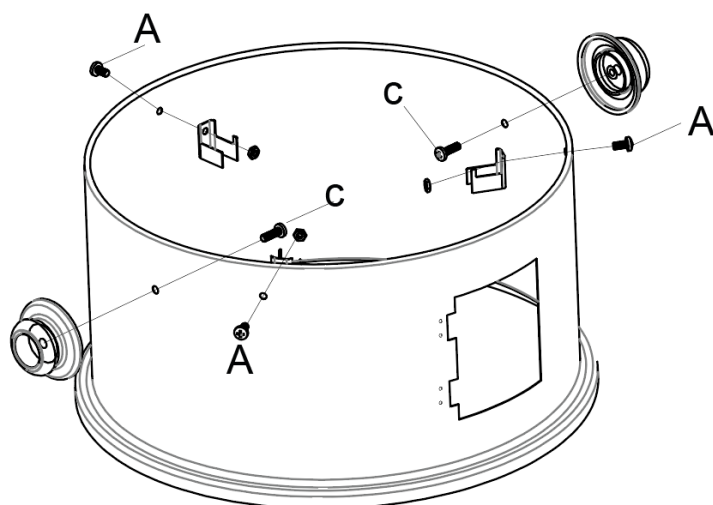


A M6x12  3x
C M6x25  2x


Krok 6

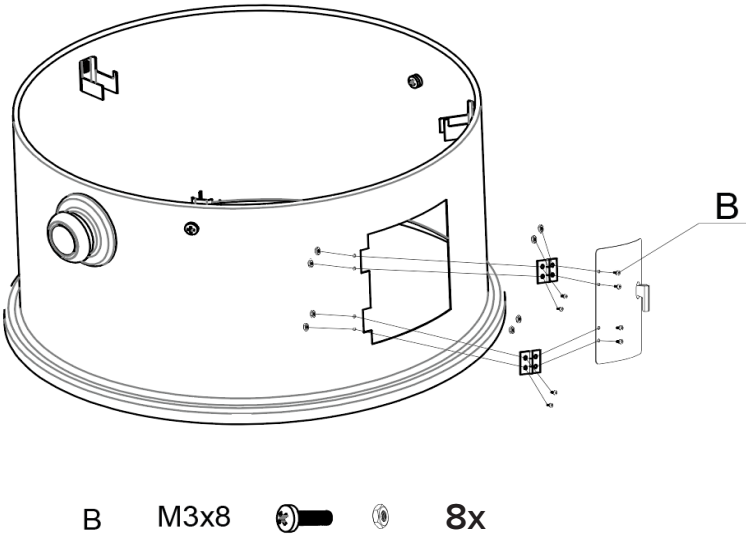

Krok 7

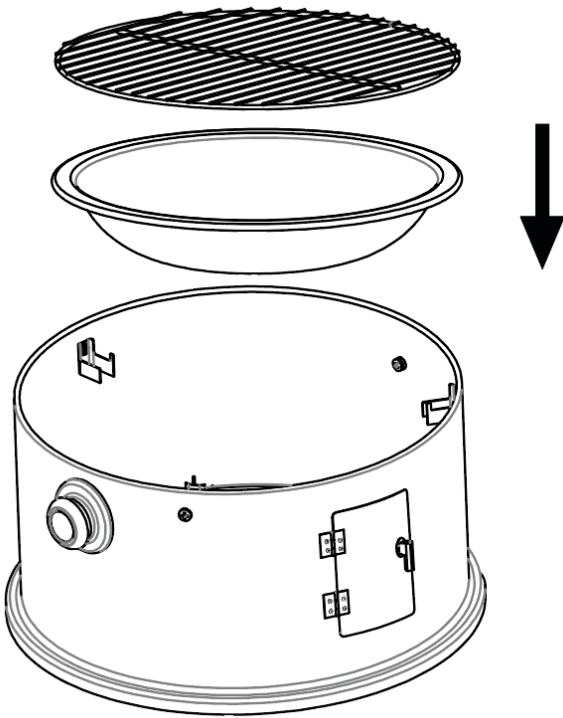


Krok 8

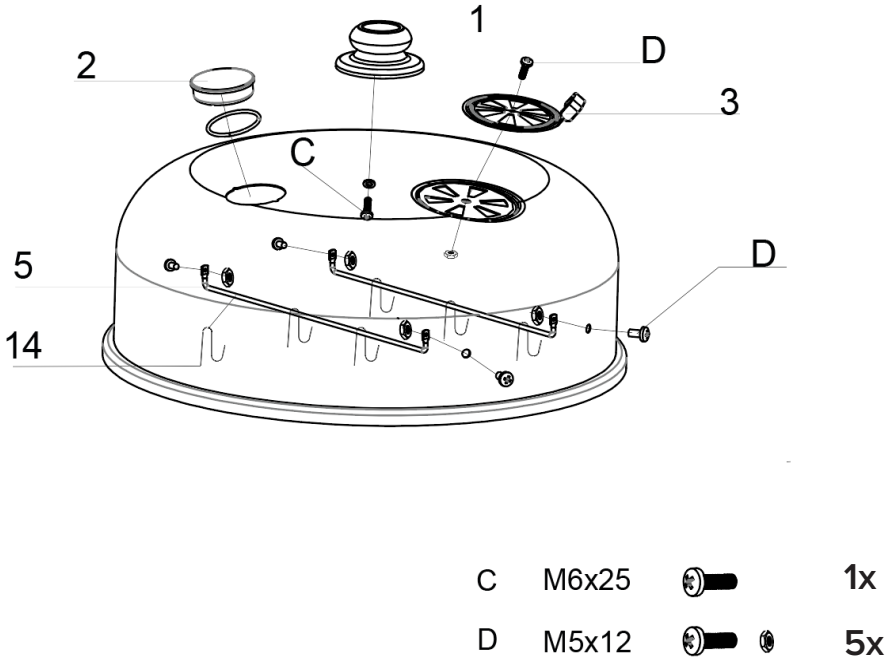

3

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE

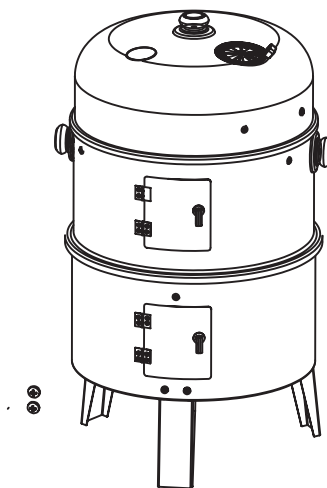


ZALECENIA

Pouczenia:

- Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego zapalania po zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!
- Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych!
- Mocno i pewnie skręcony śrubami grill ustawić na poziomym, równym i stabilnym podłożu.
- Nie wolno zmieniać położenia rusztu, jeżeli na ruszcie znajduje się żywność!
- Uchwyt rozgrzanego rusztu chwytać przez rękawice ochronną, nigdy nie chwytać nieosłoniętą dłonią.
- Po zakończeniu grillowania żar ugasić wodą lub zakopać w ziemi.
- Pozostawienie żaru w palenisku grozi pożarem!
- Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany, a paliwo utrzymywane w formie rozżarzonej, przez co najmniej 30 minut przed przyrządzaniem potraw na grillu.
- Jako paliwo stosować węgiel drzewny lub brykiety węgla drzewnego. Maksymalna ilość paliwa nie może być większa niż pojemność misy paleniska. Paliwo nie może wystawać ponad górną krawędź misy paleniska.
- Rozpalać używając specjalnych podpałek stałych. Na podpałce ułożyć kilka brykietów węgla i podpalić podpałkę. Gdy paliwo zajmie się ogniem dosypać paliwo do pożądanej ilości.
- Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się powłoką popiołu.

UWAGA!

Grill może być bardzo gorący, nie przesuwaj podczas pracy! Nie używać wewnątrz pomieszczeń!

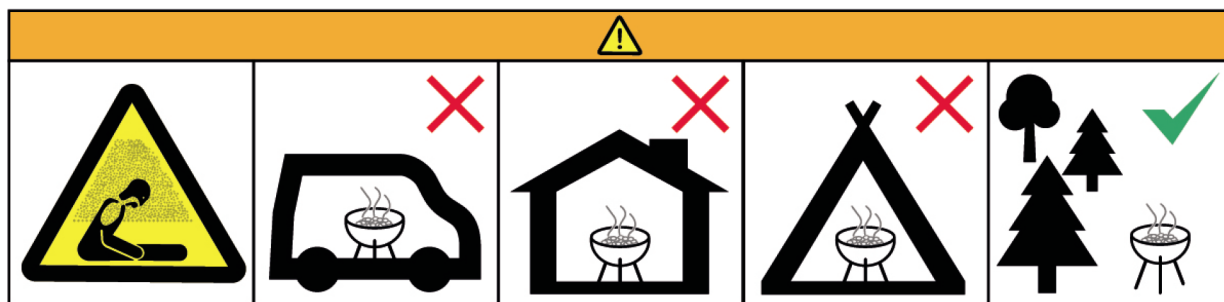

VELACO

IMPORTER / PRODUCENT

VELACO SP. Z O.O.

ŚWIDRY 104C, 21-400 ŁUKÓW

NIP: 9462706265

VELACO.PL