


RIPPEY

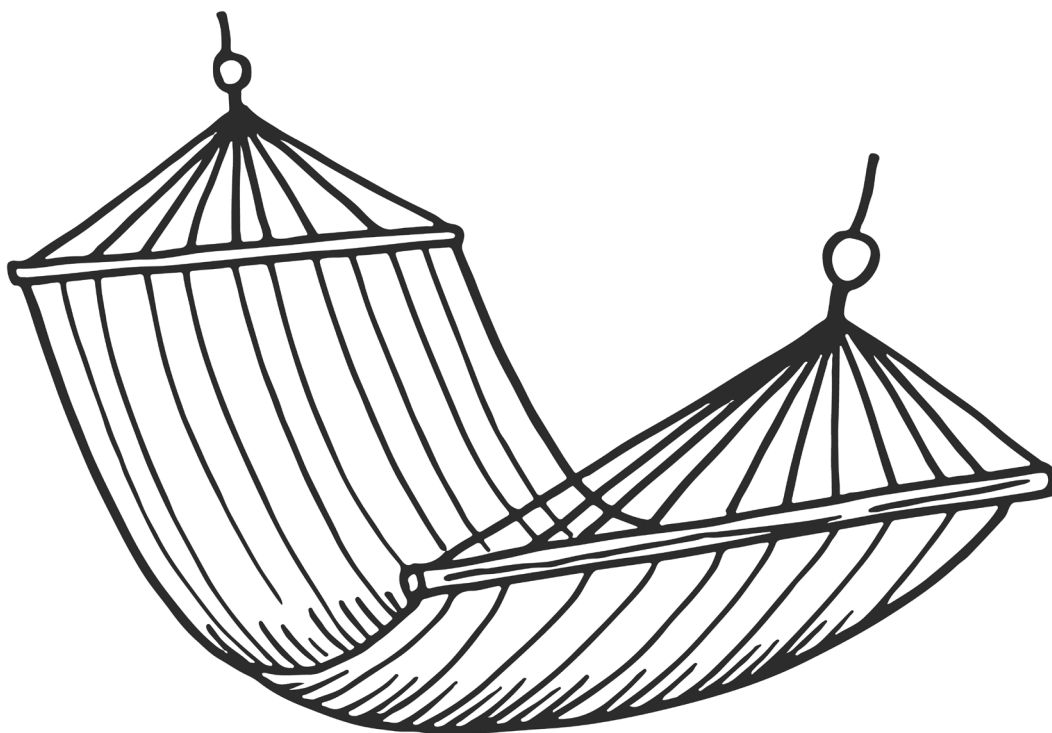

OASIS

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HAMAK

VELACO.PL

1

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego użytkowania produktu.

UWAGA: Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.

Kolor: ciemno-szary

Wymiary: 200x150cm, długość całkowita 290cm

Materiał: tkanina bawełniana o gramaturze 340g

W zestawie: zdejmowana drewniana rama, 2 liny o



UWAGA!



WAŻNE:
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ DO
PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU

PORADY DOTYCZĄCE INSTALACJI

- Upewnij się, że konstrukcja podwieszana może wytrzymać co najmniej 50 kg.
- Należy przetestować konstrukcję podwieszaną, ciągnąc ją w dół lub siadając na huśtawce.
- Nie wieszamy hamaka nad betonem, asfaltem ani twardą powierzchnią.
- Leżak powinien mieć strefy upadku otaczające leżak. - Strefa upadku powinna rozciągać się na każdej stronie co najmniej na 50 cm.
- Nie używaj w miejscu o nadmiernym nasłonecznieniu. W ciepłą pogodę upewnij się, że powierzchnia leżaka nie jest zbyt gorąca.
- Wysokość leżaka powinna wynosić od 30 do 20 cm nad ziemią.
- Limit wagi: 120 kg



OSTRZEŻENIE!


Kiedy nie używasz hamaka, trzymaj go w pomieszczeniu i przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.

Bezpośrednie światło słoneczne i deszcz z czasem zniszczą i skracają żywotność naszego produktu. Mgła solna może również doprowadzić do uszkodzenia hamaka.

Zapobiegaj wszelkim nadużyciom. Ryzyko powieszenia i udoszenia. Hamak nie jest zabawką, sprzętem wspinaczkowym czy sportowym. Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek upadku lub szkód materialnych

2

INSTRUKCJA MONTAŻU

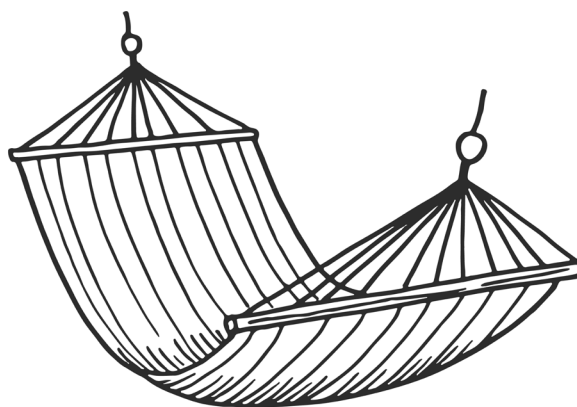


MONTAŻ




DO DRZEWA

Używając pojedynczej liny zawiąż sznurek (węzeł pętulkowy) na jednym końcu i owiń go wokół drzewa. Przełóż drugi koniec przez pętlę i zaciśnij wokół drzewa. Przekonasz się, że obracając linę wokół drzewa, będzie się ona napinać, gdy pociągniesz za wolny koniec, jak na rysunku. Użyj tej metody w przypadku gałęzi, belek lub słupków. W przypadku gładkiego słupka będziesz musiał przeciągnąć linę dwa razy lub więcej, zanim przeciągniesz wolny koniec przez pętlę.

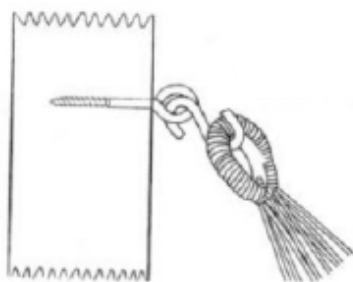

DO SŁUP I BELEK

Duże ucho śruby można przymocować do słupka lub belki. Oczko śrubowe można przymocować bezpośrednio do hamaka za pomocą haka w kształcie litery S lub za pomocą liny. Nigdy nie mocuj do ceglanych lub betonowych filarów, jeśli nie masz pewności, że są bezpieczne.



DO ŚCIAN

W przypadku solidnych ścian murowanych (nie wolnostojących, takich jak ściany ogrodowe lub pojedyncze cegły, pustaki lub bloczki bessera), użyj śruby dynamicznej 10 mm z dużą podkładką na końcu, do której można przymocować linę.

RIPPEY



OSTRZEŻENIE!

Ten produkt nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko uduszenia Dzieci mogą zaplątać się podczas zabawy w linę

IMPORTER / PRODUCENT

VELACO SP. Z O.O.

ŚWIDRY 104C, 21-400 ŁUKÓW

NIP: 9462706265

Tel: +48 666 696 306

VELACO.PL