


RIPPEY

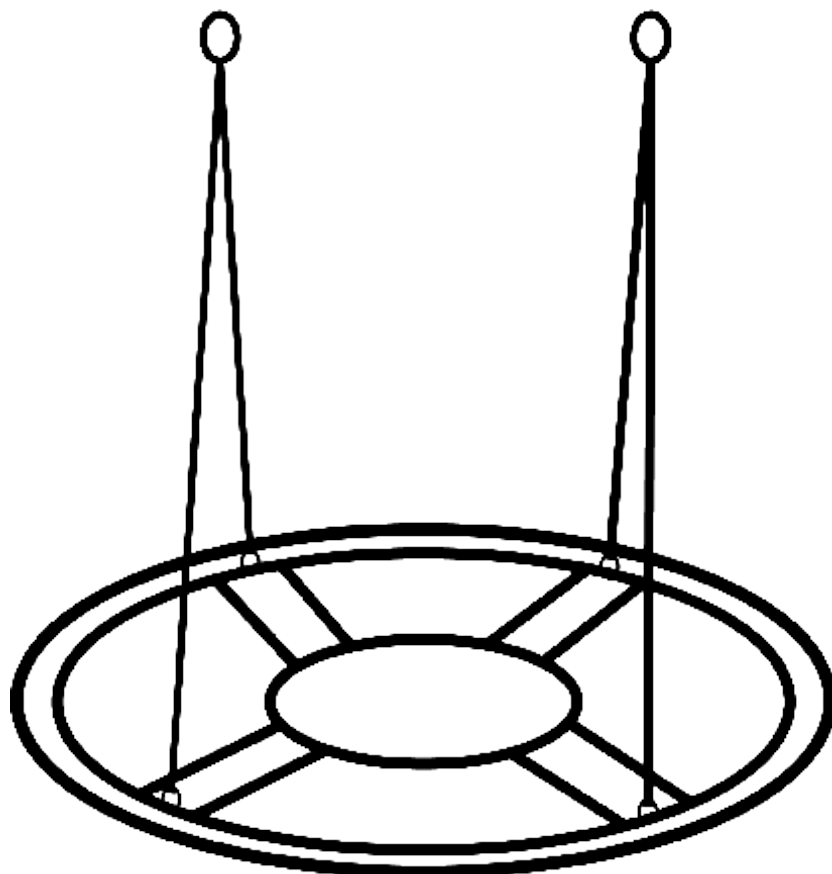

WIKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

VELACO.PL

1

O PRODUKCIE

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego użytkowania produktu.

UWAGA: Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.

SPECYFIKACJA

Rozmiar: średnica 100*180 cm

Materiał: 600d * 300d oxford poliester, rura stalowa o średnicy 25 mm, grubość 1,0 mm, rura stalowa ocynkowana

Akcesoria: instrukcja obsługi, lina PE do zawieszenia, śruby, 4 rurki piankowe, 4 flagi, zestaw montażowy z uchwytem.

Obciążenie: max do 150kg



UWAGA!



WAŻNE:
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ DO
PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU



OSTRZEŻENIE!

Ten produkt nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Ryzyko uduszenia i możliwość połknięcia małych części!

Dzieci mogą zaplątać się podczas zabawy w folię opakowaniową lub połknąć małe części zawarte w zestawie i udusić się.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Huśtawka typu bocianie gniazdo jest przeznaczona wyłącznie do użytkowania na zewnątrz! Huśtawka jest zabawką odpowiednią dla dzieci w wieku powyżej 3 lat.

Produkt przeznaczony wyłącznie do prywatnego użytku; nie używać na placach zabaw ani w przedszkolach.

Do ustawienia są niezbędne dwie osoby dorosłe. Używaj huśtawki wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne zastosowanie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do szkód materialnych, a nawet obrażeń. Producent lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Można ją zawiesić na ramie A lub huśtawce lub na gałęzi drzewa o średnicy co najmniej 25 cm.

OSTRZEŻENIE! Małe elementy do montażu przez dorosłych

2

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Narzędzia wymagane (zawarte w opakowaniu)

ETAPY MONTAŻU



Huśtawka składa się z 4 części i 2 lin do zawieszenia, oraz materiał.



Umieść materiał huśtawki na podłodze i przymocuj 4 rzepy z pianką do otworów, w kierunku czarnej maty.



Włóż po kolei 4 rurki metalowe



Umieść rurki w ten sposób.



Połącz obie rurki.



Powtórz to, aby uzyskać połowicznie złożoną huśtawkę, jak na zdjęciu.



Następnie połącz korpus, aby utworzył koło.



Przełóż śrubę z przyczepionym sznurkiem przez pasek.



Śruba przechodzi przez pokrywę paska.



Zamocuj śrubę w rurce ramy.



Dokręć śrubę nakrętką, nie zapomnij o podkładce.



Przykręć kluczem.



Po złożeniu śruby i pokryciu paska powtórz to samo trzy razy dla pozostałych 3 śrub.




Sprawdź wygląd i poprawność montażu.




Złożona huśtawka jest gotowa do użycia.

MONTAŻ UCHWYTU (OPCJONALNIE)

Do huśtawki można dokupić zestaw montażowy. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy został solidnie przymocowany.

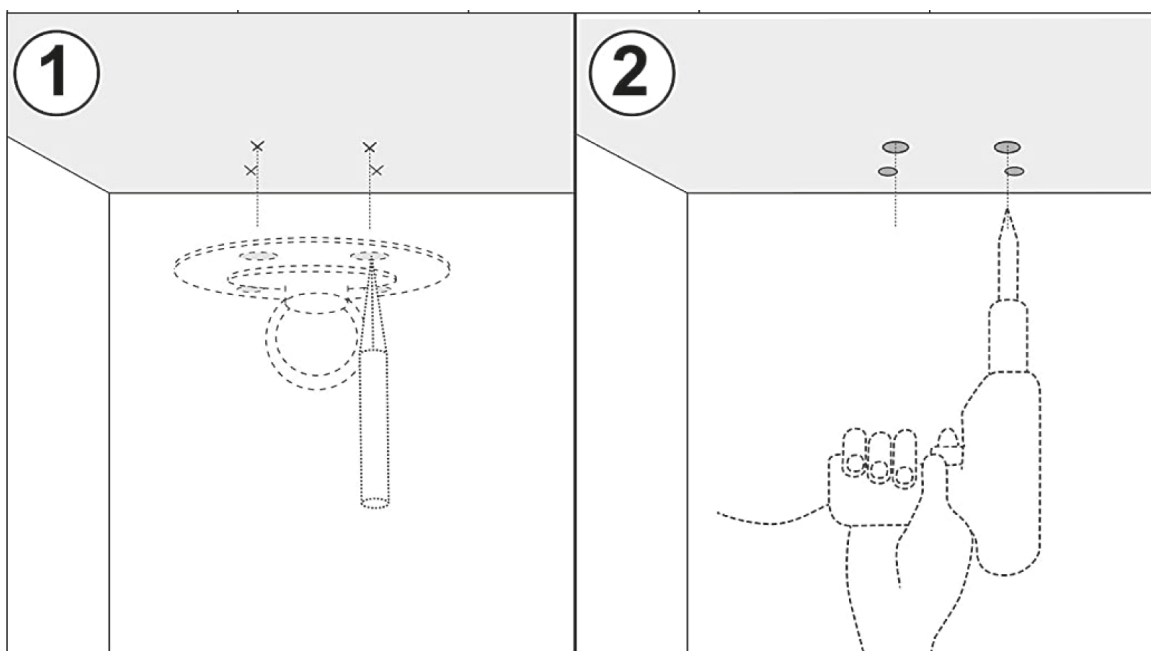

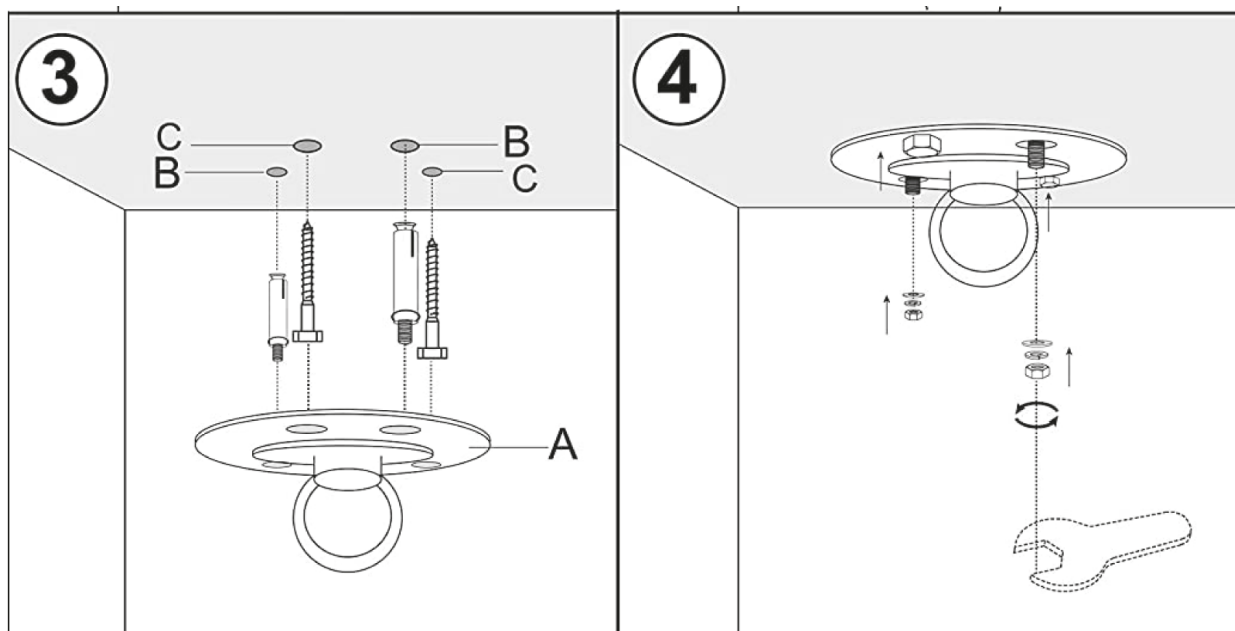

A 1 szt.	B 4 szt.	C 8 szt.	D 1 szt.	E 2 szt.

3

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE

RIPPEY

ZALECENIA

Nie przekraczać maksymalnego obciążenia 150 kg!

Produkt może być ustawiany wyłącznie przez dorosłych! W danym czasie z huśtawki może korzystać tylko jedna osoba! Podczas używania nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Zastosować środki bezpieczeństwa.

Wytyczne bezpieczeństwa

- Wolne miejsce wokół huśtawki w idealnym przypadku powinno wynosić 4 metry.
- Nie wieszać huśtawki nad powierzchniami z betonu, asfaltu i innymi twardymi podłożami. Upadki na twardą powierzchnię często skutkują poważnymi obrażeniami.
- Nie używaj huśtawki, która nie jest całkowicie zmontowana.
- Nie używaj huśtawki w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
- Wymagany nadzór dorosłych. Osoby dorosłe muszą sprawdzić sprawność lin przed użyciem.
- Dzieci muszą nosić odpowiednią odzież (poncho, szale i inne luźne elementy odzieży są zabronione).
- Podczas korzystania z huśtawki wolno siadać wyłącznie na środku siedziska. Nie huśtać się na stojąco, gdyż może to grozić upadkiem lub zaplątaniem się w liny i uduszeniem.
- Wszelkie zmiany wprowadzane w huśtawce muszą być dopuszczone przez producenta i wykonane według jego instrukcji.

Uwaga: Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne.

Przestrzegać instrukcji montażu (zgodnie z niniejszą instrukcją montażu) w odniesieniu do minimalnej średnicy, wymogu prawidłowego przymocowania na obu końcach, prawidłowej łącznej długości i ustawiania poszczególnych części takich jak liny, siatka, rurki, osłonki ochronne.

Opiekunowie muszą poinstruować dzieci w następujący sposób:

- Nie podchodź do huśtawki z przodu ani z tyłu i nie wchodź między dwie huśtawki.
- Nie skręcaj lin i nie wieszaj się na rurkach, ponieważ to pogarsza wytrzymałość lin.
- Podczas huśtania nie zeskakuj z huśtawki.




OSTRZEŻENIE!

Kaski lub luźna i szeroka odzież mogą spowodować obrażenia.

Ryzyko upadku i uduszenia. Pęknięcie lub urwanie się huśtawki podczas używania grozi ciężkimi obrażeniami. Podczas montażu trzymać się za całkowicie bezpieczne konstrukcje. Skonsultować się z osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę specjalistyczną.


Haki mocujące

Urwanie się huśtawki podczas używania grozi niebezpieczeństwem ciężkich obrażeń. Huśtawkę wolno montować wyłącznie na odpowiednim uchwycie. Skonsultować się z osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę specjalistyczną. Nie ustawiać huśtawki na betonie, asfalcie i innych twardych powierzchniach. Huśtawkę można zawieszać na dwa sposoby:




Wariant 1:

Całkowicie zamknięta pętla: Pierścienie huśtawki mocuje się za pomocą karabińczyka.




Wariant 2:


Hak huśtawki: Pierścienie huśtawki zaczepia się na hakach.



Oko uchwytu zamontować poprzecznie do kierunku kołysania. W ten sposób można wyeliminować zbyt intensywne zużywanie się elementów podczas huśtania.

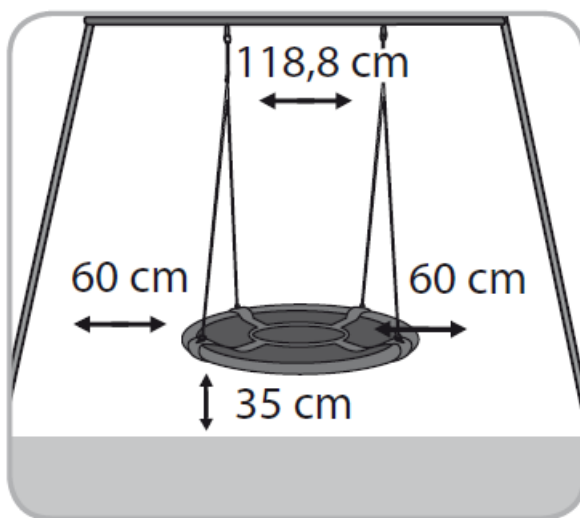

Punkty zawieszenia muszą być od siebie oddalone co najmniej na szerokość siedziska huśtawki (+ 10 cm). Odległość między siedziskiem a podłożem musi wynosić co najmniej 35 cm; maksymalna wysokość upadku nie może przekraczać 46 cm. Ustawić huśtawkę w taki sposób, aby osoba korzystając z huśtawki nie dotykała podłoża palcami stóp. W razie wątpliwości wypróbować huśtawkę poprzez delikatne kołysanie się. Odstęp z boku musi wynosić 60 cm.

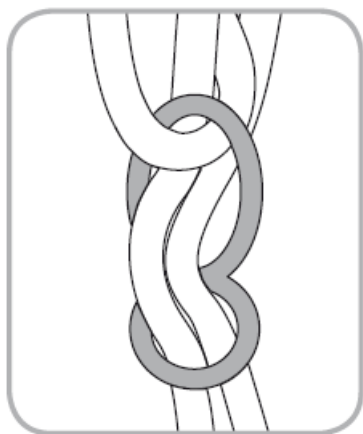

Ustawianie wysokości

Wysokość huśtawki można ustawić przy użyciu otworów w elemencie regulacyjnym. W ten sposób można odpowiednio zmieniać długość lin. Podczas ustawiania długości lin siedzenie na huśtawce jest zabronione. Dopilnować, aby liny miały zawsze taką samą długość. Sprawdzać liny regularnie pod kątem uszkodzeń lub zużycia spowodowanego długotrwałym korzystaniem, ponieważ bezpieczeństwo jest gwarantowane wyłącznie przez nieuszkodzoną linę. Wymienić uszkodzone liny.



OSTRZEŻENIE!

Należy wziąć pod uwagę, że w wyniku intensywnego promieniowania słonecznego materiał może się nagrzewać, dlatego huśtawka powinna być ustawiana w zacienionych miejscach.

1. Dla dorosłych ważne jest, aby nauczyć dzieci:

- Odpowiednio ubierać się podczas korzystania z huśtawki (unikać luźnych ubrań, które mogą stanowić zagrożenie)
- Siadać po środku huśtawki, jeśli huśtawka jest używana samodzielnie

2. Dla dorosłych ważne jest, aby nauczyć dzieci NIE:

- Chodzić blisko, przed, za lub między poruszającymi się przedmiotami
- Kręcić linami lub zawieszać je na górnej belce podpory, ponieważ taka czynność może osłabić wytrzymałość liny

- Zsiadać z huśtawki, gdy ta jest w ruchu
- Wspinać się na huśtawkę, gdy jest mokra
- Przyczepiać dodatkowych przedmiotów do huśtawki, które mogą stanowić zagrożenie uduszenia.

UTRZYMANIE HUŚTAWKI

Przed każdym sezonem osoba nadzorująca powinna wykonać następujące czynności i powtarzać je raz w miesiącu:

- Naprężyć drążki, sprawdzić siedzisko huśtawki, łańcuchy, liny i inne akcesoria pod kątem oznak zużycia; uszkodzone części wymienić według instrukcji producenta.
- Sprawdzić wszystkie urządzenia zabezpieczające pod kątem kompletności i uszkodzeń.
- Sprawdzić wszystkie ruchome części i w razie potrzeby wymienić. Małe elementy są dostępne w każdym markecie lub sklepie budowlanym.
- Sprawdzić metalowe części pod kątem rdzy, malować wyłącznie farbą bezołowiową zgodnie z wymogami normy EN 71.
- Jeżeli huśtawka będzie mocowana na stelażu z wieloma kołyszącymi się elementami, koniecznie sprawdzić wszystkie elementy.
- Jeżeli huśtawka jest zawieszona na gałęzi, sprawdzić, czy gałąź jest wytrzymała.
- Sprawdzić, czy podłoże może zamortyzować ewentualny upadek.
- Na koniec sezonu ogrodowego, a najpóźniej przy temperaturach poniżej 4 °C zdjąć huśtawkę i schować w suchym miejscu chronionym przed mrozem.
- Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne, inne liny, rurki, siedziska nie pasują do huśtawki. W przeciwnym razie bezpieczeństwo nie może być gwarantowane.



Utylizacja opakowania

Zutylizować opakowanie przez prawidłowe sortowanie.

Wyrzucić papier, karton oraz folię do odpowiedniego pojemnika.



OSTRZEŻENIE!

Ten produkt nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Ryzyko uduszenia i możliwość połknięcia małych części!

Dzieci mogą zaplątać się podczas zabawy w folię opakowaniową lub połknąć małe części zawarte w zestawie i udusić się.

IMPORTER / PRODUCENT

VELACO SP. Z O.O.

ŚWIDRY 104C, 21-400 ŁUKÓW

NIP: 9462706265

Tel: +48 666 696 306

VELACO.PL